Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:36

Link do produktu: https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-krcher-hd-1021-4-s-classic-210-bar-8000-w-1367-4010-p-447.html



Myjka ciśnieniowa Kärcher HD 10/21-4 S Classic 210 bar 8000 W 1.367-401.0

Cena	**6 500,00 zł**
Numer katalogowy	**1.367-401.0**
Kod producenta	**1.367-401.0**
Kod EAN	**4054278904160**
Marka	**Kärcher**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**76.8**
Napięcie zasilania	**400**
Rodzaj pompy	**mosiężna**
Maksymalna temperatura wody	**60**
EAN (GTIN)	**4054278904160**
Model	**10/21-4 S Classic Plus Construction**
Maksymalna moc	**8000**
Ciśnienie robocze	**210**
Ciśnienie maksymalne	**270**
Wydatek wody	**1000**
Kod producenta	**1.367-401.0**

Opis produktu



URZĄDZENIE

WYSOKOCIŚNIENIOWE

HD 10/21-4 S Classic

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/21-4 S Classic bez funkcji podgrzewania wody zostało zaprojektowane do codziennych, trudnych zadań związanych z czyszczeniem. Urządzenie Super Class w każdym aspekcie: wyjątkowa moc zapewniająca niezawodne rezultaty czyszczenia.

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/21-4 S Classic bez funkcji podgrzewania wody zostało zaprojektowane do codziennego użytkowania w trudnych warunkach, a jego wyjątkowa moc nigdy Cię nie zawiedzie. Wyróżnia się niezawodną konstrukcją

oraz solidną, stalową ramą. Konfiguracja urządzenia jest łatwa oraz intuicyjna, a obsługa szybka i bezproblemowa. Łatwy i szybki dostęp do wszystkich ważnych części. Urządzenie wysokociśnieniowe Super Class zostało wyposażone w pistolet wysokociśnieniowy Classic wykorzystywany w urządzeniach z gamy HD Classic. Poza tym posiada także wysokiej jakości szybkozłącze EASY!Lock To pięciokrotnie skraca czas montażu i odłożenia na miejsce po zakończeniu pracy, co nie powoduje zmęczenia, jak również oszczędza czas. Zintegrowany filtr wody skutecznie zabezpiecza pompę wysokociśnieniową przed zanieczyszczeniami, co wydłuża żywotność urządzenia. Mocna pompa z wałem korbowym i trwałe materiały to podstawa urządzenia wysokociśnieniowego: z głowicą cylindra wykonaną z mosiądzu i tłokami z tulejami ceramicznymi. W razie potrzeby ciśnienie można regulować na pompie. Urządzenie z 4-biegunowym, wolnoobrotowym silnikiem chłodzonym wodą i powietrzem cechuje trwałość oraz niezawodność.

Mocna i niezawodna pompa korbowodowa z głowicą cylindra wykonaną z mosiądzu oraz tłokami z ceramicznymi tulejami

Wysoka wydajność i skuteczność. Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja. Funkcja zasysania wody o temperaturze do 60°C.

Solidna, stalowa rama i duże koła ułatwiają transportowanie urządzenia

Zabezpiecza urządzenie nawet w niesprzyjających warunkach. Łatwe i wygodne transportowanie. Zintegrowane schowki na akcesoria.

Klasyczne akcesoria ze złączem EASY!Lock

Szybka konfiguracja i pakowanie po zakończeniu pracy, a także łatwa wymiana akcesoriów. Solidne i trwałe akcesoria. Łatwa i intuicyjna obsługa.

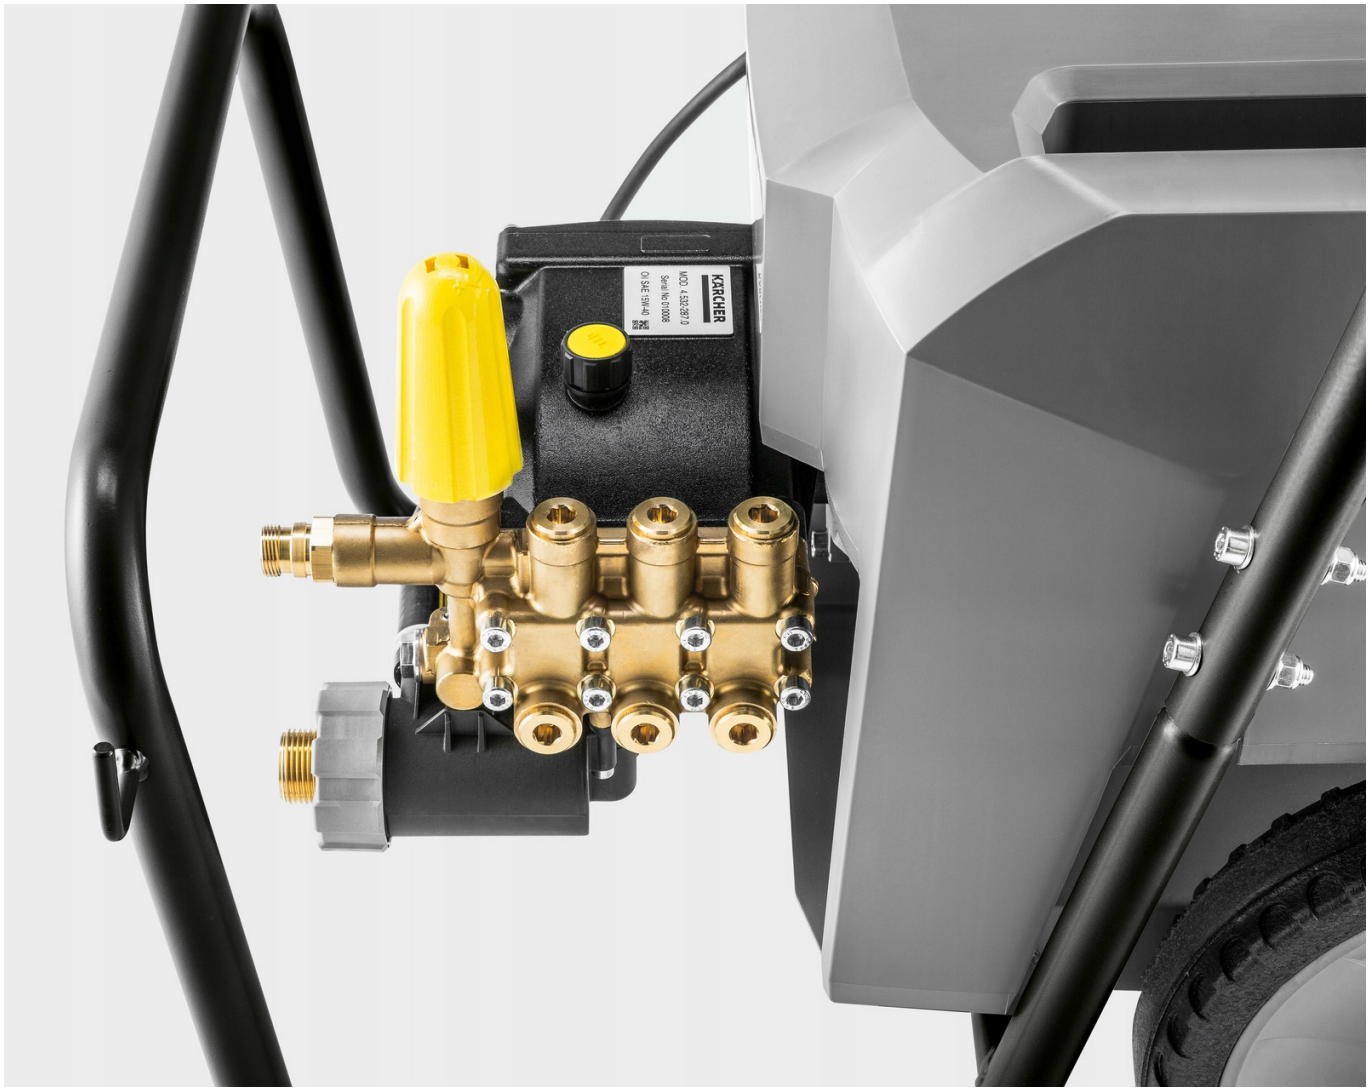



Przejrzysty design

- Zintegrowany filtr wody można wyjąć i wyczyścić bez użycia narzędzi.
- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować na pompie.
- Ilość oraz jakość oleju można łatwo sprawdzić przy pomocy okienka kontrolnego i bagnetu.

4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem

- Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja.
- Stanowi połączenie wydajnego chłodzenia wodą z niezawodnym systemem chłodzenia powietrzem, zapewniając maksymalną wydajność chłodzenia nawet przy wahaniach temperatury otoczenia oraz wody.
- Kompaktowy design zdecydowanie ułatwia transportowanie urządzenia.

Wyposażenie

- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowany filtr wody
- Wskaźnik poziomu oleju
- Mosiężne przyłącze wody

Dane techniczne

- **Napięcie (Ph/V/Hz):** 3 / 376 - 424 / 50
- **Wydajność tłoczenia (l/h):** 500 - 1000
- **Temperatura doprowadzanej wody (°C):** 60
- **Ciśnienie robocze (bar):** 50 - 210
- **Ciśnienie maksymalne (bar/MPa):** 270 / 2,7
- **Moc przyłącza (kW):** 8

- **Kabel zasilający (m):** 5
- **Rozmiar dyszy:** 050
- **Doprowadzenie wody:** 1″
- **Waga z akcesoriami (kg):** 68
- **Waga z opakowaniem (kg):** 76,8
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 720 x 637 x 1060






KOMATSU

KÄRCHER