

Dane aktualne na dzień: 02-10-2026 11:01

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-krcher-hd-615-m-plus-1150-9320-150-bar-3100-w-p-388.html>



Myjka ciśnieniowa Kärcher HD 6/15 M Plus 1.150-932.0 150 bar 3100 W

Cena	3 750,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.150-932.0
Kod producenta	1.150-932.0
Kod EAN	4054278359960
Marka	Kärcher
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	33.5
Napięcie zasilania	230
Rodzaj pompy	mosiężna
Maksymalna temperatura wody	60
EAN (GTIN)	4054278914275
Model	HD 6/15 M Plus
Maksymalna moc	3100
Ciśnienie robocze	150
Ciśnienie maksymalne	225
Wydatek wody	560
Kod producenta	1.150-932.0

Opis produktu



URZĄDZENIE WYSOKOCIŚNIENIOWE HD 6/15 M Plus

Nowe, wysokociśnieniowe urządzenie klasy średniej charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań i solidną budową. Maszyna w wersji mobilnej gwarantuje łatwość manewrowania i wygodę transportu.

Niezawodne i mobilne – nowe urządzenie HD klasy średniej może pracować w pionie, jak i w poziomie. Dzięki dużym kołom transportowym jest mobilne i elastyczne w zastosowaniu. Posiada uchwyty do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych jest szybki i prosty co znacznie ułatwia

serwisowanie. W standardzie 3-tłokowa pompa osiowa z hartowanymi tłokami ze stali nierdzewnej oraz pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i złącza EASY!Lock. Wyposażenie obejmuje m.in. dyszę Power i dyszę rotacyjną.

Wysokiej jakości wyposażenie

Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia. Mocny, 2 biegunowy silnik chłodzony powietrzem. Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.


Elastyczność zastosowań

Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej. Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej gdy koła nie dotykają podłoża.

Wysoka mobilność

Uchwyt transportowy można cofnąć jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia i zmniejszając potrzebne miejsce do przechowywania. Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych. Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.



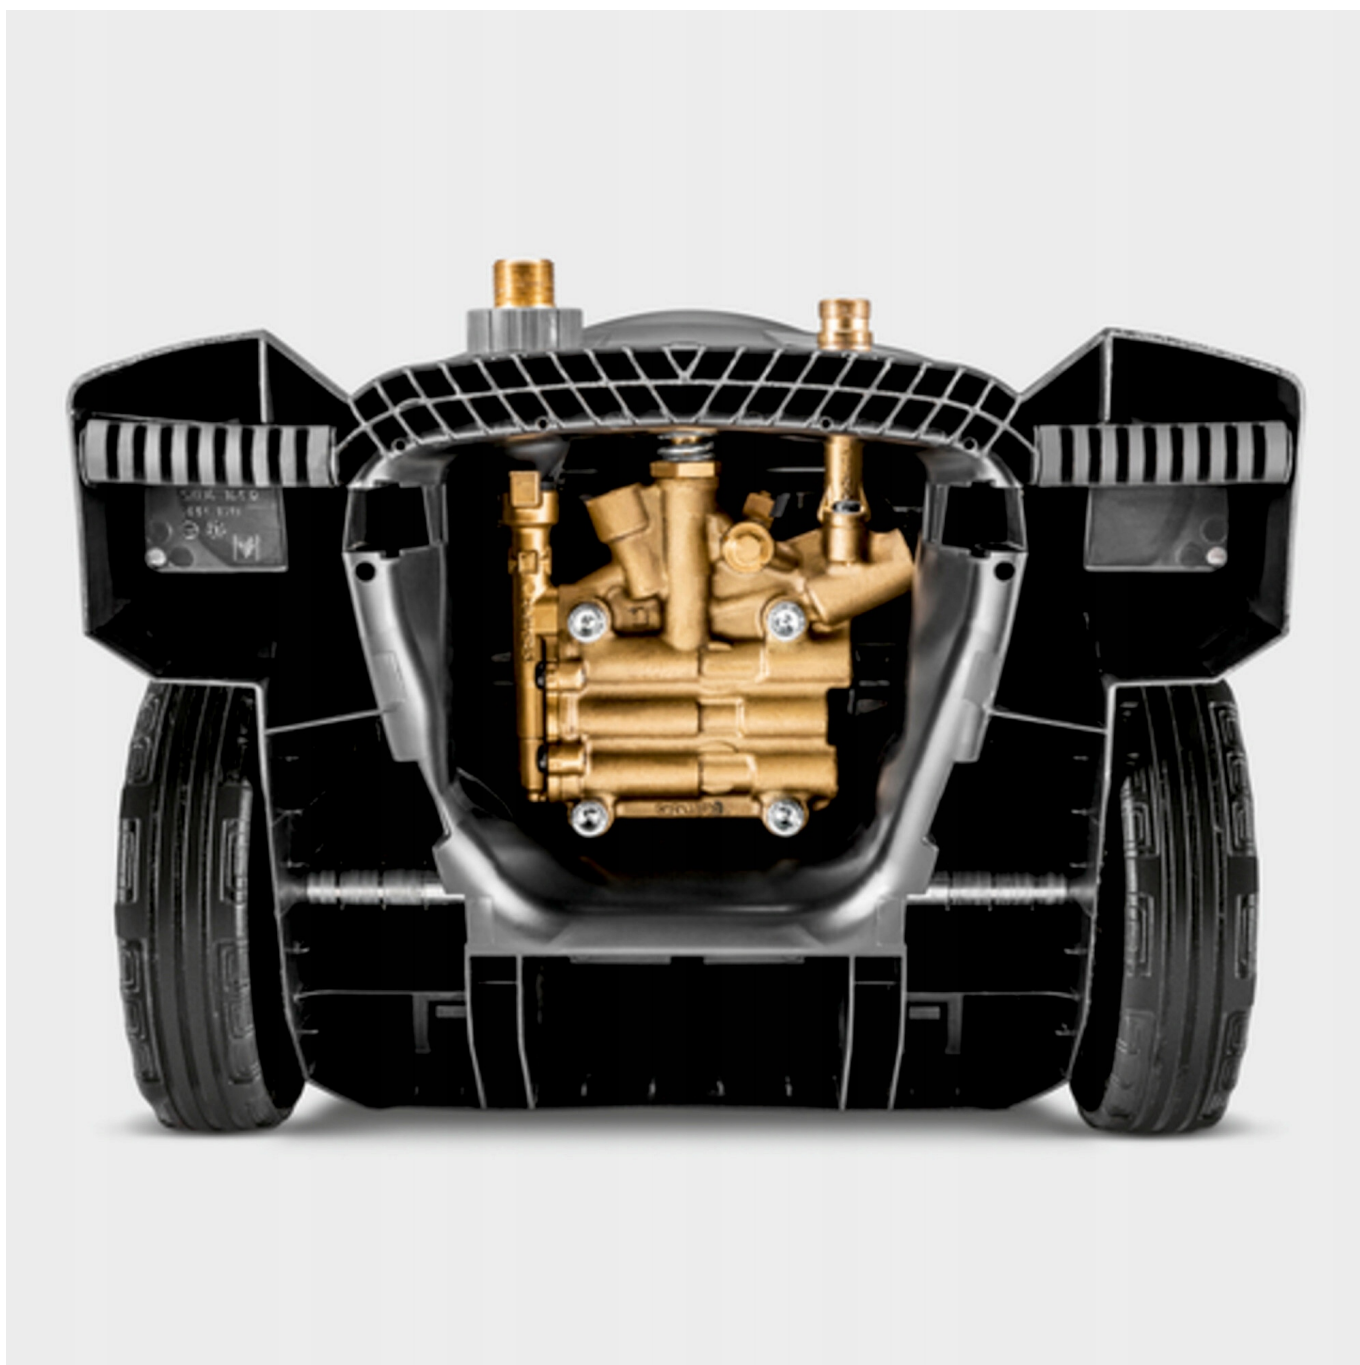

Przemysłana koncepcja przechowywania akcesoriów

- Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
- EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywanie lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
- Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.

Łatwość serwisowania

- Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
- Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.

Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu

- Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force

-
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.

Oszczędność energii

- Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa redukuje straty przepływu i ciśnienia.
- 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii

Dane techniczne

- **Napięcie (Ph/V/Hz):** 1 / 230 / 50
- **Wydajność tłoczenia (l/h):** 560
- **Temperatura doprowadzanej wody (°C):** 60
- **Ciśnienie robocze (bar/MPa):** 150 / 15
- **Ciśnienie maksymalne (bar/MPa):** 225 / 22,5
- **Moc przyłącza (kW):** 3,1
- **Kabel zasilający (m):** 5
- **Doprowadzenie wody:** 3/4"
- **Waga z akcesoriami (kg):** 30
- **Waga z opakowaniem (kg):** 33,5
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 400 x 455 x 700





Wyposażenie

- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, Wysoka jakość
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia

Dysza rotacyjna, duża, 035

Wirujący strumień punktowy zwiększa do 10 razy wydajność czyszczenia. Duża trwałość dzięki wkładce ceramicznej.

Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym zapewnia 10-krotnie lepszą wydajność czyszczenia. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniający długi okres eksploatacji. Dodatkowe dane: Maks. 300 barów, 30 MPa, 85°C

Dane techniczne

- **Ciśnienie maksymalne (bar):** 300
- **Ciśnienie (bar):** maks. 300
- **Temperatura (°C):** maks. 85
- **Rozmiar dyszy:** 35
- **Rozmiar:** duża
- **Gwint przyłącza:** EASY!Lock
- **Waga z opakowaniem (kg):** 0,5



KÄRCHER

