Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:21

Link do produktu: https://www.iba24.pl/odkurzacz-przemyslowy-krcher-nt-301-tact-te-l-1148-2110-1380-w-p-413.html



Odkurzacz przemysłowy Kärcher NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0 1380 W

Cena	**2 280,00 zł**
Numer katalogowy	**1.148-211.0**
Kod producenta	**1.148-211.0**
Kod EAN	**4054278046006**
Zasięg pracy	**10**
Seria	**Kärcher NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0**
Napięcie zasilania	**230**
Pojemność zbiornika	**30**
Klasa filtracji	**H (High)**
EAN (GTIN)	**4054278046006**
Marka	**Kärcher**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**18.2**
Zasilanie	**sieciowe**
Maksymalna moc	**1380**
Informacje dodatkowe	**do gipsu**
Wydatek powietrza	**74**
Kod producenta	**1.148-211.0**

Opis produktu



ODKURZACZ UNIWERSALNY

NT 30/1 Tact Te L

Sprawdzony odkurzacz uniwersalny zaprojektowany na nowo z bardziej wydajnym i ciszej pracującym systemem Tact obsługiwanym za pomocą pokrętła. Nowy Tact posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra - Tact mini i Tact max.

Płaski, falisty filtr umieszczono w specjalnej kasecie, dzięki czemu operator nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami, a filtr nie uszkadza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania. Odkurzacz wyposażono w nowe, bardziej ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury. Zbiornik o pojemności 30 l.

Automatyczny system oczyszczania filtra TACT

W pełni automatyczne oczyszczanie filtra poprzez silne uderzenie powietrza zwrotnego zapobiega utracie siły ssącej. Z wykorzystaniem jednego filtra można zebrać co najmniej 130 kg drobnego pyłu.

Nowy adapter do elektronarzędzi z obrotowym pierścieniem do regulacji siły ssącej

Nowy adapter do elektronarzędzi gwarantuje pewne połączenie z elektronarzędziami. Regulacja siły ssącej poprzez obrotowy pierścień na adapterze.

Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.

Pozwala na wygodną pracę z elektronarzędziami i odsysanie pyłu powstającego podczas pracy w miejscu jego powstawania.





Dane techniczne

- **Napięcie (Ph/V/Hz):** 1 / 220 - 240 / 50 - 60
- **Wydatek powietrza (l/s):** 74
- **Podciśnienie (mbar/kPa):** 273 / 27,3
- **Pojemność zbiornika (l):** 30
- **Materiał zbiornika:** Tworzywo sztuczne
- **Moc znamionowa (W):** maks. 1380
- **Średnica znamionowa:** ID 35
- **Długość gumowego kabla zasilającego (m):** 7,5
- **Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)):** 69
- **Waga bez akcesoriów (kg):** 13,5
- **Waga z opakowaniem (kg):** 18
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 560 x 370 x 580

Zakres dostawy

- Wąż ssący: 4 m, z kolankiem
- Rura ssąca: 2 szt., 0.55 m, 35 mm, Stal nierdzewna
- Torebka filtracyjna: 1 szt., Fizelina
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Płaski filtr falisty: PES

Wyposażenie

- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
- Czyszczenie filtra: TACT – system automatycznego oczyszczania filtra
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem




TACT


MIN
100 W
MAX
2200 W


www.kaercher.com



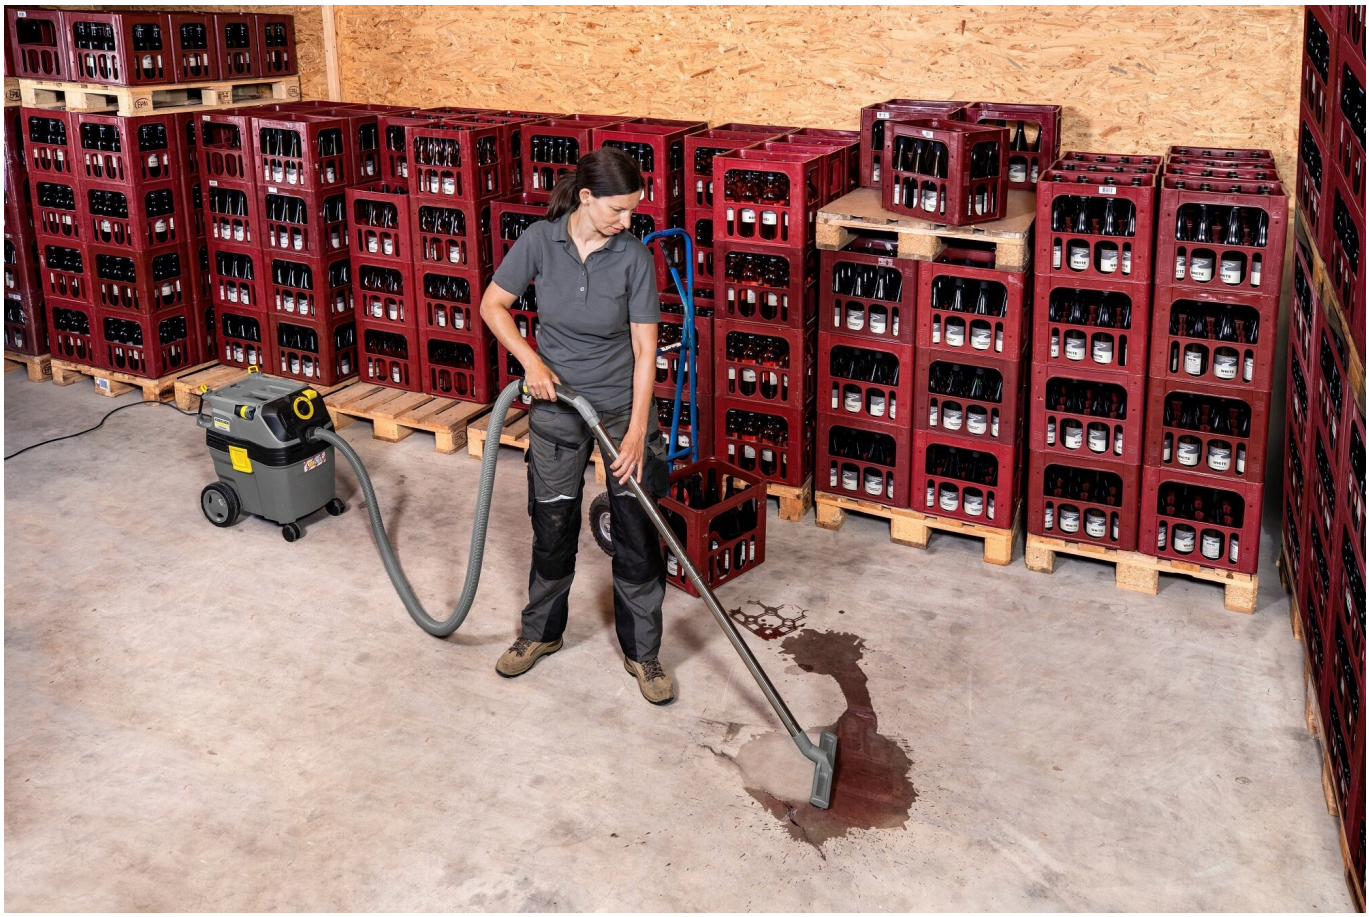





KÄRCHER