

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/oil-spoter-usuwanie-plam-z-kostki-brukowej-250ml-p-666.html>



OIL SPOTER -USUWANIE PLAM Z KOSTKI BRUKOWEJ 250ml

Cena	23,48 zł
Numer katalogowy	OIL SPOTER 250ML
Kod producenta	OIL SPOTER 250ML
Kod EAN	5908219988025
Rodzaj	mleczka do czyszczenia
EAN (GTIN)	5908219988766
Postać	płyn
Marka	ProElite

Opis produktu

Oil Spoter 250ml

Preparat do usuwania plam oleju z kostki brukowej, kamienia, drewna i innych powierzchni porowatych. Nie wymaga użycia wody i maszyn myjących. Produkt w pełni biodegradowalny i ekologiczny.

Schemat działania preparatu Oil Spoter


- 1 Rozlany olej silnikowy wnika do wnętrza porowatej struktury kostki brukowej.




- 3 Po 12 h działania aktywnych związków czyszczących substancje oleiste znajdują się wewnątrz zaschniętego płynu.



- 2 Preparat naniesiony na powierzchnię zabrudzonej kostki wyciąga cząsteczki oleiste z wnętrza porowatej struktury do wnętrza substancji czyszczącej.



- 4 Zaschnięty płyn wraz z cząsteczkami oleju jest usuwany przy pomocy szczotki z twardym włosiem z powierzchni kostki brukowej.




Fizykochemiczny opis działania preparatu

- A** Oil Spoter – substancja czyszcząca
- B** Micela – grupa cząsteczek pozwalająca wprowadzić do roztworu wodnego substancję nierozpuszczalną
- C** Surfaktant – środek powierzchniowo czynny działający na cząsteczki oleiste

Surfaktanty działają na cząsteczki oleiste tworząc micelę.

Stworzona micela wyciąga cząsteczki oleiste z wnętrza struktury kostki do roztworu czyszczącego.

Substancja czyszcząca działa na cząsteczki oleiste powodując ich ruch do powierzchni kostki stykającej się z preparatem.

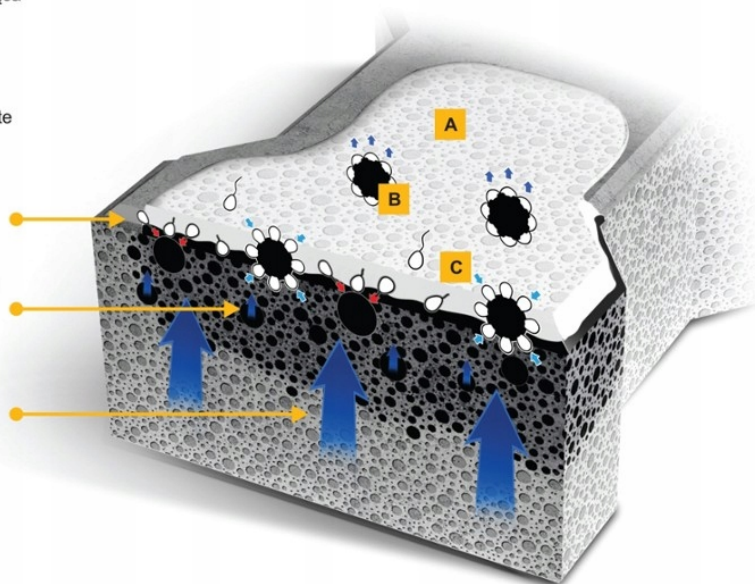

Dozowanie:

Produkt gotowy do użycia.

Sposób użycia:

1. Nanieść produkt na plamę.
2. Rozprowadzić dokładnie przy pomocy plastikowej szpachelki.
3. Poczekać do momentu pełnego zaschnięcia preparatu - optymalnie 12h.
4. Zetrzeć dokładnie szczoteczką z twardym włosiem.
5. W przypadku uciążliwej i starej plamy czynność powtórzyć.

WAŻNE: Preparat stosować w temperaturze powyżej 12°C. Nie stosować produktu na mokrych i wilgotnych powierzchniach oraz w czasie opadów. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.







