Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:19

Link do produktu: https://www.iba24.pl/profesjonalna-myjka-cisnieniowa-karcher-hds-818-4-cxa-1174-9280-p-2675.html



Profesjonalna myjka ciśnieniowa Karcher HDS 8/18-4 CXA 1.174-928.0

Cena	**14 799,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.174-928.0**
Kod producenta	**1.174-928.0**
Kod EAN	**4066529057037**
Marka	**Kärcher**
Przeznaczenie	**do użytku profesjonalnego**
Zasilanie	**sieciowe**
Napięcie zasilania	**400 V**
Rodzaj pompy	**mosiężna**
Wydatek wody	**800 l/h**
Zawiera baterie	**nie**
Kod taryfy celnej	**84243008**
EAN (GTIN)	**4066529057037**
Model	**HDS 8/18-4 CXA**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**134.3 kg**
Maksymalna moc	**6000 W**
Ciśnienie robocze	**180 bar**
Ciśnienie maksymalne	**220 bar**
Długość węża	**15 m**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Kod producenta	**1.174-928.0**

Opis produktu

Najmocniejsze 3-fazowe urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej, w tym automatyczny bęben na wąż: HDS 8/18-4 CXA z trybem eco!efficiency i funkcją pary. Mocny 4-biegunowy silnik jest chłodzony wodą. Wytrzymała pompa osiowa z trzema ceramicznymi tłokami wytwarza wysokie ciśnienie. Automatyczny bęben do zwijania i rozwijania 15-metrowego węża wysokociśnieniowego Ultra Guard z powłoką Teflon®, nawet pod ciśnieniem, zapewnia elastyczność i krótki czas konfiguracji. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced ze sterowaniem serwo do regulacji ciśnienia i przepływu wody, opatentowaną technologią dysz i szybkozłączkami EASY!Lock zapewnia ergonomiczną pracę. System tłumienia drgań (soft damping system, SDS) zmniejsza wibracje. Gorąca woda skutecznie rozbija nawet smary i zmniejsza zużycie detergentów, które są precyzyjnie dozowane ze zbiornika o pojemności 15,5 l. Łatwe w konserwacji urządzenie HDS 8/18-4 CXA zaprojektowano z myślą o codziennym użytkowaniu w trudnych warunkach. Funkcja odkamieniania, filtr wody i zawór bezpieczeństwa chronią elementy. Solidne podwozie chroni przed uderzeniami, a duże koła i rolka skrętna / kółko samonastawne zapewniają wysoką zwrotność.


KÄRCHER
93 dB





Cechy i zalety

Automatyczne nawijanie węża na bęben

- Odporny na zarysowania wąż Ultra Guard HD z powłoką Teflon®.
- Automatyczny bęben na wąż zapewnia bezpieczną pracę i wygodne przechowywanie 15-metrowego węża wysokociśnieniowego Ultra Guard z powłoką Teflon®

Wysoka efektywność

- Tryb **eco!efficiency** – ekonomiczny i przyjazny dla środowiska, nawet podczas dłuższych okresów użytkowania.
- Zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO_2 o 20%.

Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock

- Trzymanie spustu pistoletu spustowego **EASY!Force** Advanced nie wymaga wysiłku.
- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
- Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.

Bezpieczne użytkowanie

- Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
- Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa

Niezawodność

- System zmiękczania wody w celu ochrony wężownicy grzewczej przed osadzającym się kamieniem.
- System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.

Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria

- Praktyczne uchwyty na obudowie.
- Zintegrowany schowek na dysze.
- Uchwyt na lancę.

Dozowanie środka czyszczącego

- Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
- Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie.

Mobilne

- Duże koła.
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki
- Uchwyt do manewrowania.

Łatwa w sterowaniu

- Intuicyjna obsługa dzięki dużemu jednoprzyciskowemu przełącznikowi wyboru.


Zakres dostawy

- Pistolet spryskujący: **EASY!Force** Advanced
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Servo Control

Wyposażenie

- Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
- System tłumienia drgań SDS
- zintegrowany automatyczny bęben na wąż
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący



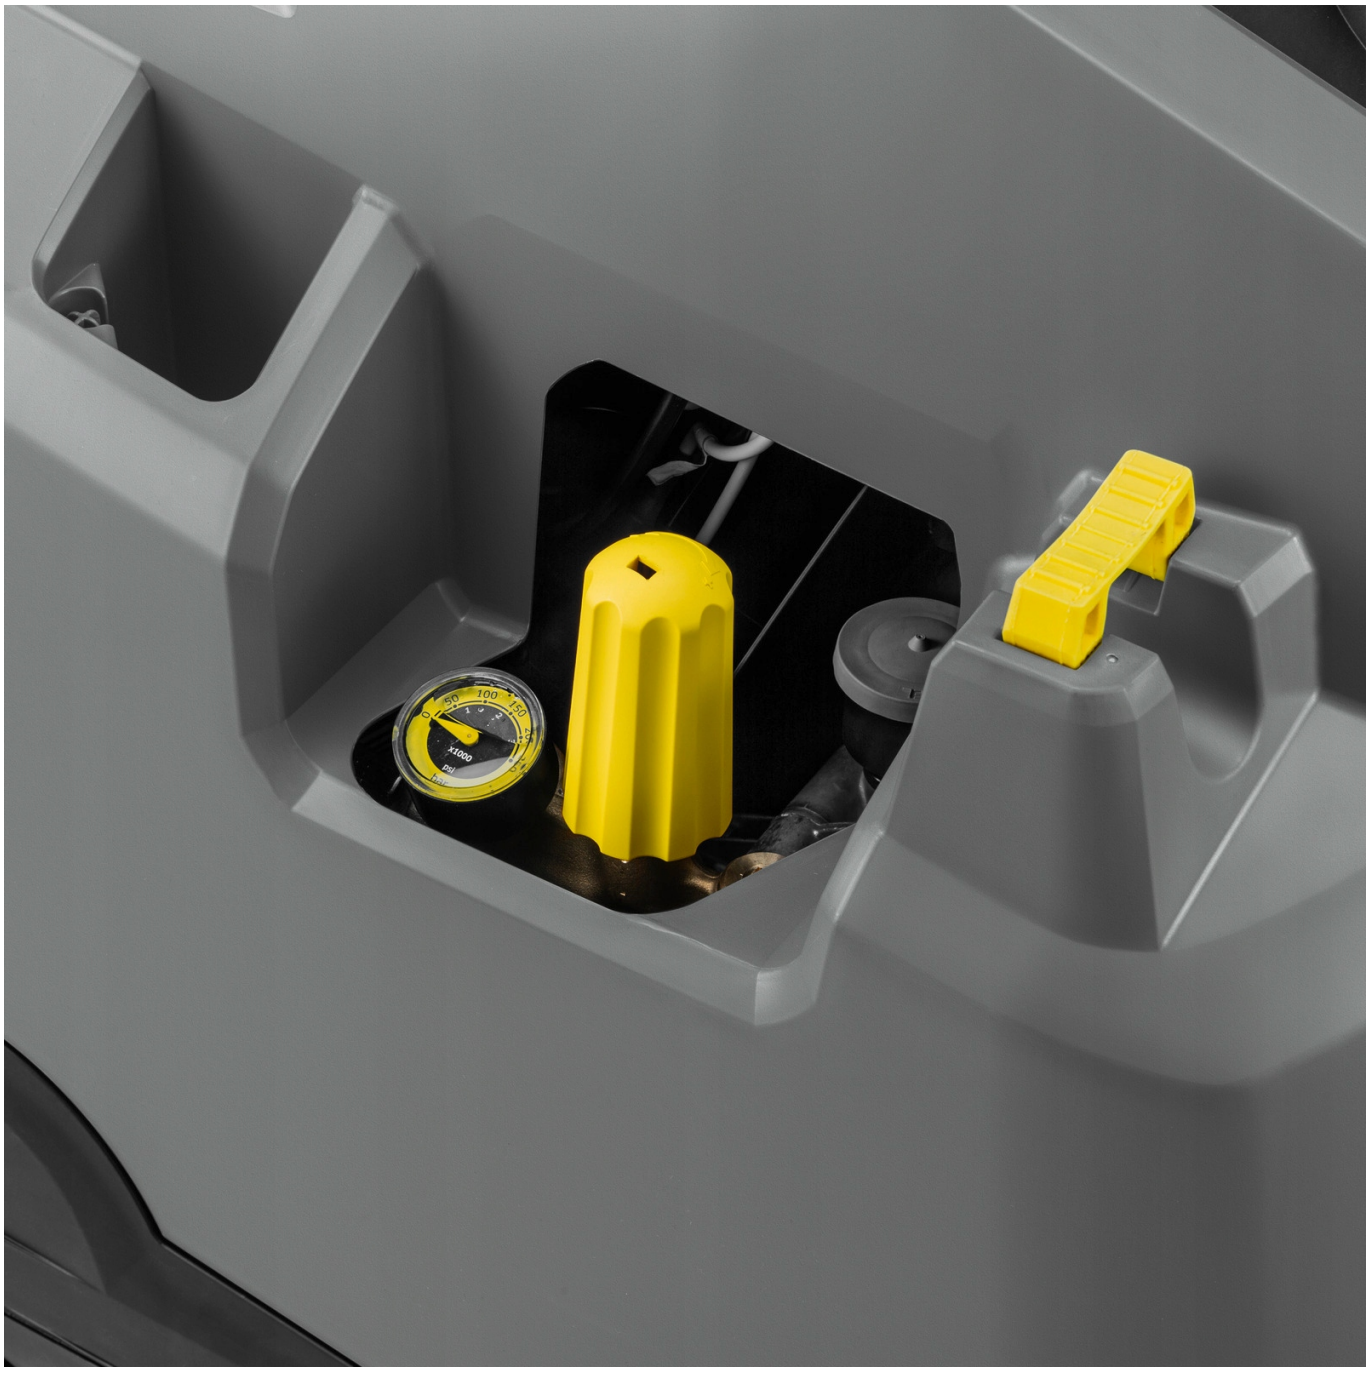

Dane techniczne

- **Liczba faz (Ph):** 3
- **Napięcie (V):** 400
- **Częstotliwość (Hz):** 50
- **Wydajność tłoczenia (l/h):** 300 - 800
- **Ciśnienie robocze (bar/MPa):** 30 - 180 / 3 - 18
- **Ciśnienie maksymalne (bar):** 220
- **Temperatura podawanej wody (°C):** min. 80 - maks. 155
- **Moc przyłącza (kW):** 6
- **Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h):** 5,2
- **Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h):** 4,2
- **Kabel zasilający (m):** 5
- **Zbiornik paliwa (l):** 15

- **Waga z akcesoriami (kg):** 122,3
- **Waga z opakowaniem (kg):** 134,3
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 1260 x 650 x 920






RM 110
RM 111
30
40
80
100
120
140
155



KÄRCHER