Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:46

Link do produktu: https://www.iba24.pl/urzadzenie-wysokocisnieniowe-krcher-hd-1025-4-sxa-plus-1286-9550-p-2679.html



URZĄDZENIE WYSOKOCIŚNIENIOWE Kärcher HD 10/25-4 SXA Plus - 1.286-955.0

Cena	**9 789,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.286-955.0**
Kod producenta	**1.286-955.0**
Kod EAN	**4054278904306**
Przeznaczenie	**do użytku profesjonalnego**
Maksymalna moc	**8800 W**
Ciśnienie robocze	**250 bar**
Ciśnienie maksymalne	**280 bar**
Wydajność powierzchniowa	**120 m²/h**
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	**60 °C**
Kod taryfy celnej	**84243008**
EAN (GTIN)	**4054278904306**
Marka	**Kärcher**
Model	**HD 10/25-4SXA**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**88.2 kg**
Napięcie zasilania	**400 V**
Rodzaj pompy	**mosiężna**
Wydatek wody	**1000 l/h**
Długość węża	**20 m**
Zawiera baterie	**nie**
Kod producenta	**1.286-955.0**

Opis produktu

Urządzenie przeznaczone do cięŻkich i długotrwałych prac w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i leśnictwie, zakładach komunalnych oraz dużych firmach transportowych. **Mocny, 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik trójfazowy** chłodzony wodą i trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą gwarantuje długą żywotność urządzenia. **Zespół silnik/pompa jest zabezpieczony elektronicznie i w razie przecieku pompy,** braku fazy czy obniżonego napięcia urządzenie automatycznie wyłącza się.

Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Dokładny filtr wstępny chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w doprowadzanej wodzie. **Duże, ogumowane koła transportowe** doskonale spisują się także na nierównej nawierzchni. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced z obrotową lancą, **20 m wąż wysokociśnieniowy**, **dysza trójstopniowa bezdotykowa, dysza rotacyjna, bęben na wąż i Servo Control** – pierścień umożliwiający czasową regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie.

Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Urządzenie posiada również system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

Pistolet spryskujący, EASY!Force oraz Lanca z Servo Control

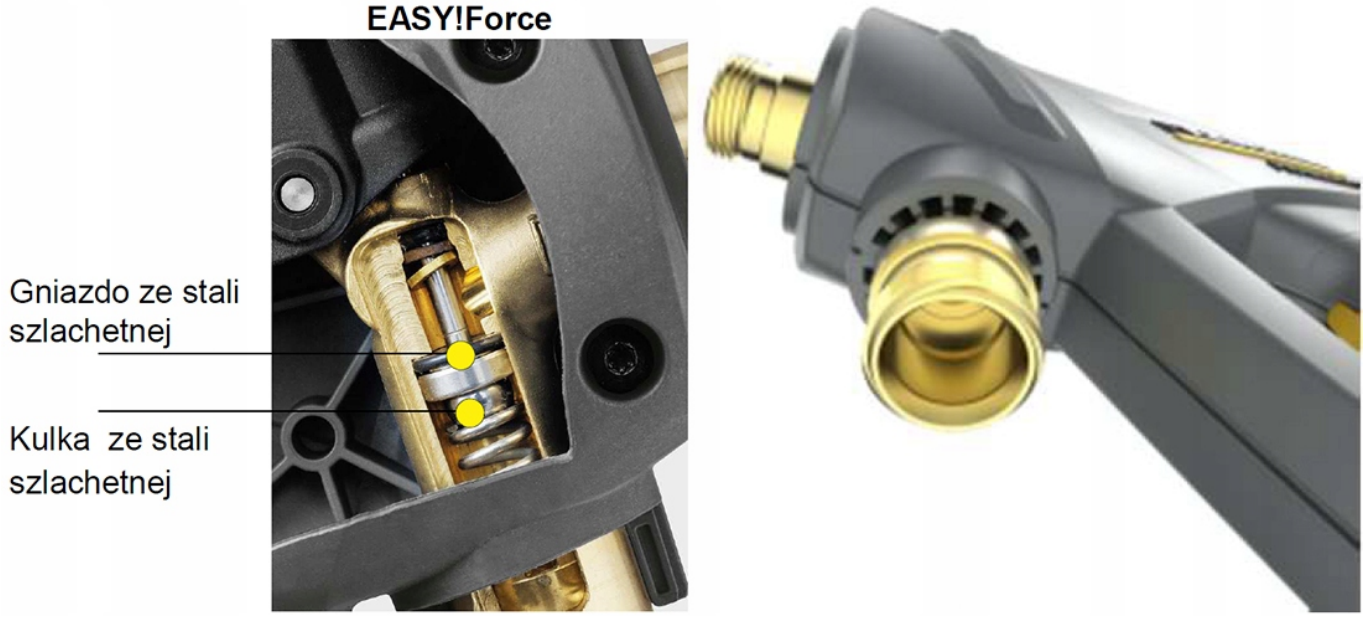


EASY!Force
pistolet
Servo Control
360° obrotowa lanca
EASY!Lock
połączenie węża
rurka ze stali
szlachetnej
złącze dysz EASY!Lock
Blokada
spustu
3 komponentowe
Kärcher Logo
EASY!Lock
wyjście
EASY!Force softgrip
(tylko w wersji Advanced)
Intuicyjny cyngiel
zabezpieczajacy
EASY!Lock
wejście
KÄRCHER
Professional



Ergonomiczna dysza rotacyjna Vibrasoft

- Zmniejsza wibracje do 30%.
- Zmniejsza natężenie i poziom hałasu.
- Dysza rotacyjna zapewni wsparcie podczas trudnego czyszczenia.

Inteligentny sposób serwisowania przyspiesza działanie na miejscu

- Obrotowa głowica pompy.
- Wygodny wskaźnik poziomu oleju i otwór spustowy oleju zintegrowany w obudowie urządzenia.
- Modułowa konstrukcja składająca się z pompy, silnika i szafy sterowniczej.

Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED

- Zintegrowany, elektroniczny układ kontroli urządzenia.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku niskiego zakresu napięcia lub przepięcia.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.

Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock

- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
- Trzymanie spustu pistoletu spustowego **EASY!Force** Advanced nie wymaga wysiłku.
- Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.

Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria

- Schowek.
- Haki z możliwością regulacji np.: do przechowywania drugiej lancy lub kabla zasilającego.
- Schowek na wąż wysokociśnieniowy.

Zwiększone bezpieczeństwo

- Zintegrowany, elektroniczny układ kontroli urządzenia.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.

Wysoka mobilność

- Gumowe koła.
- Udogodnienia w obsłudze.





Dane techniczne

- **Liczba faz (Ph):** 3
- **Napięcie (V):** 376 - 424
- **Częstotliwość (Hz):** 50
- **Wydajność tłoczenia (l/h):** 500 - 1000
- **Temperatura doprowadzanej wody (°C):** 60
- **Ciśnienie robocze (bar):** 80 - 250
- **Ciśnienie maksymalne (bar):** 280
- **Moc przyłącza (kW):** 8,8
- **Kabel zasilający (m):** 5
- **Rozmiar dyszy:** 047
- **Doprowadzenie wody:** 1″
- **Kolor:** antracyt
- **Waga z akcesoriami (kg):** 81,9
- **Waga z opakowaniem (kg):** 90,2
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 607 x 518 x 1063

Zakres dostawy

- Pistolet spryskujący: **EASY!Force** Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 20 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Ultra Guard
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna

- Servo Control

Wyposażenie

- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
- 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowany filtr wody
- System zabezpieczeń silnika z wyświetlaczem LED
- Wskaźnik poziomu oleju
- Mosiężne przyłącze wody

