Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:27

Link do produktu: https://www.iba24.pl/adapter-szyny-prowadzacej-197252-3-makita-hs-jv-p-497.html



ADAPTER SZYNY PROWADZĄCEJ 197252-3 Makita HS JV

Cena	**216,00 zł**
Numer katalogowy	**197252-3**
Kod producenta	**197252-3**
Kod EAN	**088381453790**
EAN (GTIN)	**088381453790**
Marka	**Makita**
Kod producenta	**197252-3**

Opis produktu

Aukcja dotyczy:

ADAPTERU 197252-3 DO SZYNY PROWADZĄCEJ 199141-8




ADAPTER PASUJE DO :


Pilarki tarczowe: HS6100, HS7100, HS7101, DHS630, DHS710

Wyrzynarki: JV0600K, 4350CT/FCT, 4351CT/FCT, 4326, 4327, 4329, DJV142, DJV180 (BJV180), DJV182, DJV181


Nie pasuje HS7601 jak jest opisane w instrukcji obsługi




1

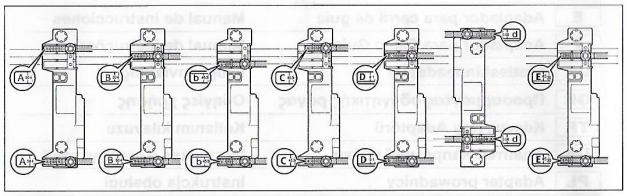


2




3




4

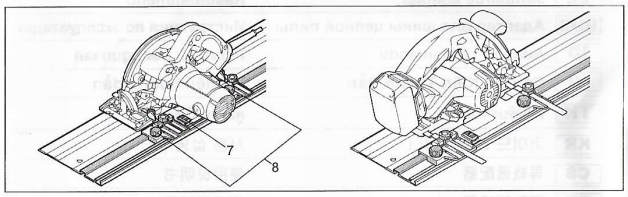

5



6



7

wygenerowano w programie shopGold

Завдяки цьому основа увійде у зачеплення з канавкою на напрямній рейці, що попередить падіння дискової пили.
4. За допомогою гвинтів для регулювання зазору **[8]** забезпечте плавне пересування інструмента напрямною рейкою. **(мал. 5, 6)**
5. Тепер Ви можете починати різання.

POLSKI (Oryginalna instrukcja)

Przeznaczenie
Ten adapter prowadnicy jest przeznaczony do stosowania w różnych piłach elektrycznych firmy Makita wspólnie z prowadnicą firmy Makita lub Festool.

Spis treści (Rys. 1)

Typ zestawu adaptera prowadnicy	Spis treści	
Zestaw standardowy	[1] Adapter prowadnicy [2] Linijka A Linijka B/b [3] Linijka (dotyczy wyrzynarki) [4] Śruba z gniazdem sześciokątnym	1 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt.
Zestaw A	[1] Adapter prowadnicy [2] Linijka A	1 szt. 2 szt.
Zestaw B	[1] Adapter prowadnicy [2] Linijka B/b	1 szt. 2 szt.
Zestaw C	[1] Adapter prowadnicy [2] Linijka C	1 szt. 2 szt.
Zestaw D	[1] Adapter prowadnicy [2] Linijka D/d	1 szt. 2 szt.
Zestaw E	[1] Adapter prowadnicy [2] Linijka E	1 szt. 2 szt.

Modele dopuszczone do zastosowania

Typ linijki	Model
A	HS7100, HS7101, DHS710
B	HS6100, HS6101
b	DHS630
C	HS7601, HS7610, HS7611
D	DHS680, XSH03 (do odcinania w prawą stronę)
d	DHS680, XSH03 (do odcinania w lewą stronę)
E	HS6600, HS6601

Uwaga: Najnowsze modele mogą nie znajdować się na liście.

⚠ **UWAGA:** Przed zainstalowaniem, usunięciem lub regulacją adaptera prowadnicy zawsze należy wyłączyć narzędzie i odłączyć lub wyjąć akumulator.

Instalacja (dla pił tarczowych)

1. Wybierz odpowiednie linijki do danego narzędzia. Wsuń linijki w adapter prowadnicy. **(Rys. 2)**
2. Ustaw wskaźnik **[5]** na wskazanie odpowiadające żądanemu kątowi ukosu na każdej linijce i dokręć wkręty zaciskowe **[6]**. **(Rys. 3)**

Uwaga:
- Linia cięcia przesuwa się w zależności od kąta ukosu. W związku z tym odległość między prowadnicą i tarczą piły należy wyregulować za pomocą narzędzia pomiarowego na linijkach.
- Prowadnice są wyposażone w osłonę przed odpryskami. Przed pierwszym użyciem należy ją dociąć na wymiar.

3. (Dotyczy linijki A, B/b, C, d lub E) Włóż linijki do końca w podstawę piły tarczowej od strony obudowy silnika i zamocuj je.
(Dotyczy linijki D) Wsuń linijki do oporu w podstawę piły tarczowej od strony tarczy i zamocuj je.

Instalacja (dla wyrzynarek)

1. Włóż linijkę (do wyrzynarki) do końca do adaptera prowadnicy i dokręć wkręt zaciskowy. **(Rys. 4)**
2. Włóż linijkę do końca w podstawę wyrzynarki od lewej strony i zamocuj ją.

Obsługa

⚠ **UWAGA:** Powierzchnia tylna prowadnicy musi znajdować się na przedmiocie obrabianym. Jeśli wystaje ona z przedmiotu obrabianego, dolna osłona nie będzie cofnięta w momencie uruchamiania.

1. W przypadku używania piły tarczowej dopasuj brzeg prowadnicy do linii cięcia na przedmiocie obrabianym.
2. Umieść narzędzie na prowadnicy tak, aby wyżłobienie w adapterze prowadnicy było dopasowane do wypukłości prowadnicy. **(Rys. 5, 6, 7)**
3. W przypadku cięcia piłą tarczową po skosie przesuń dźwignię **[7]**. **(Rys. 5)** Powoduje to zaczepienie stopy o podcięcie na prowadnicy w celu uniknięcia przewrócenia piły tarczowej.
4. Obróć wkręty regulacji odstępu **[8]** tak, aby narzędzie gładko przesuwało się po prowadnicy. **(Rys. 5, 6)**
5. Teraz można rozpocząć cięcie.

ROMÂNĂ (Instrucțiuni originale)

Scopul utilizării
Acest adaptor pentru șina de ghidare este destinat utilizării unor diferite ferăstraie electrice Makita împreună cu o șină de ghidare Makita sau Festool.

wygenerowano w programie shopGold